

medienos katilai

HOLZ MASTER

Aukšto efektyvumo medienos katilas su moderniu ir patogiu aptarnavimu.



Ekonomija



Ekologija



Saugumas




Šiuolaikiškumas
ir komfortas

PARAMETRAS:

VIENETAS:

HM 20:

katilo klasė	-	5
šildymo efektyvumas	%	90,6 %
nominali galia	kW	20
kuro suvartojimo nominalia galia	kg / h	~ 5,5
plotis	mm	770
aukštis	mm	1565
gylis	mm	1075
dūmtraukio diametras išor./vid.	mm	160 / 150
padavimo ir grįžimo jungtys	cal	1¼
maksimalus slėgis katilė* - priklausomai nuo katilo versijos	bar	1,5 / 3,0*
rekomenduojama trauka kamine	Pa	5 ÷ 15 / 0,05 ÷ 0,15
maksimali katilo temperatūra	°C	80
vidutinė dūmų temperatūra maksimalia galia	°C	140
rekomenduojama katilo temperatūra	°C	70 ÷ 80
garso lygis	dB	under 75
vandens kiekis	dm ³	132

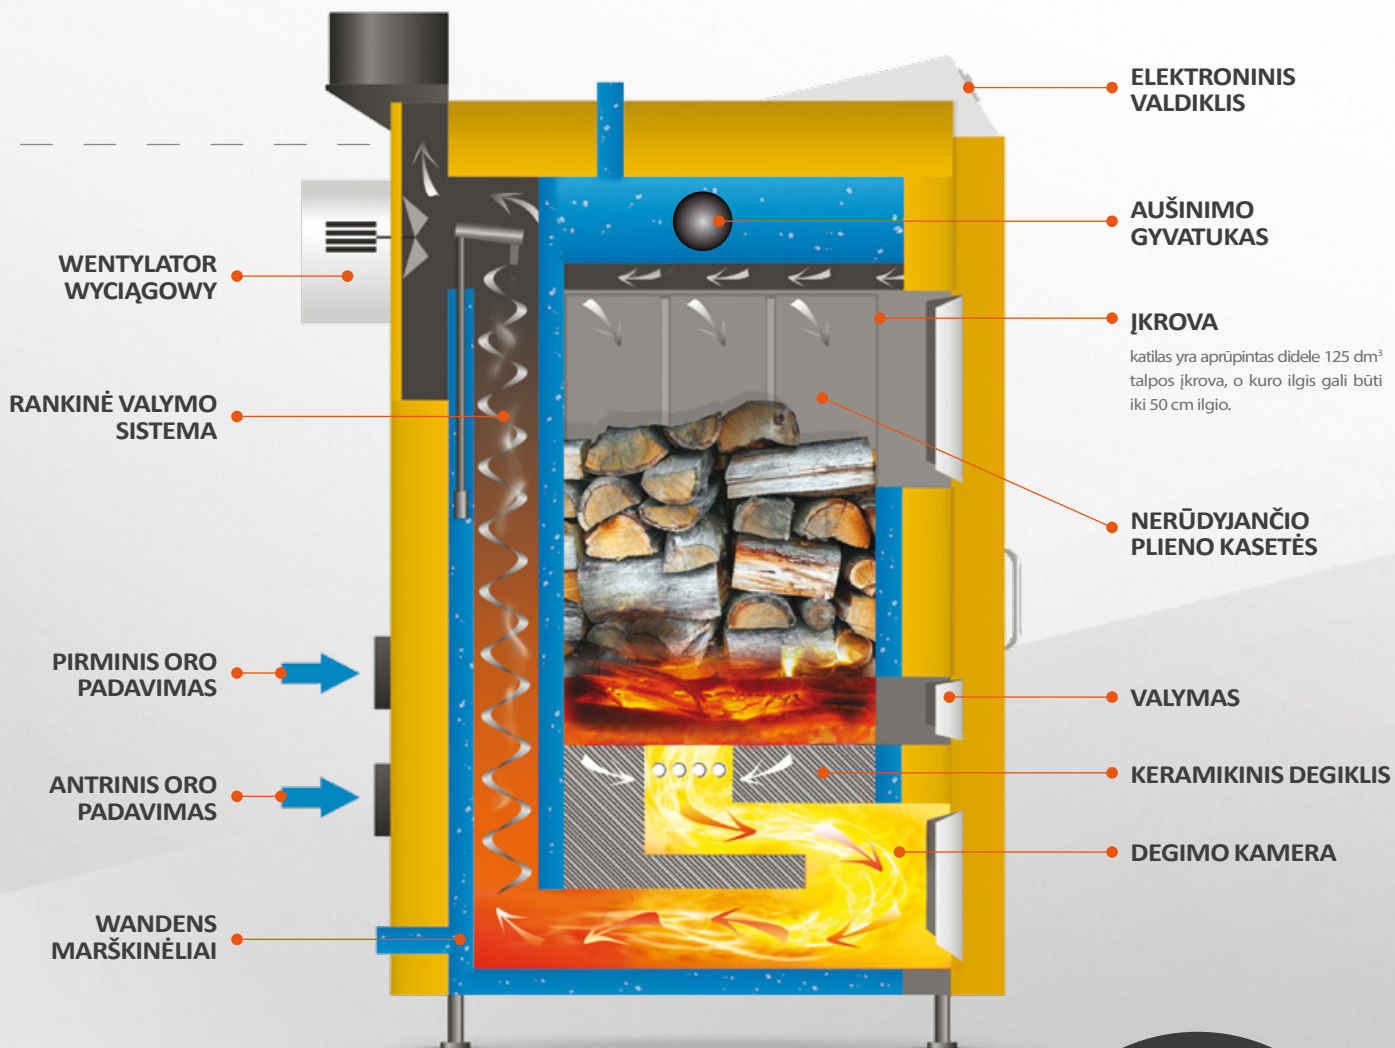

90,6%
šildymo
efektyvumas!



HKS LAZAR Spółka z o.o.

MODELIO ID: HM20

ENERGUOS EFEKTYVUMO KLASĖ: A+
 NOMINALI ŠILUMOS IŠEIGA: 20 kW
 ENERGUOS EFEKTYVUMO KOEFICIENTAS: 115
 SEZONINIO PATALPŲ ŠILDYMO ENERGUOS VARTOJIMO EFEKTYVUMAS: 78%

Specialios kietojo kuro katilo surinkimo, montavimo ar priežiūros atsargumo priemonės: Reikia laikytis visų įrengimo instrukcijų instrukcijų, susijusių su įrengimu, įrengimu ir priežiūra.

Pagal reglamentą
 ES 2015/1187

HKS **lazar**[®]