


Domekt R 400 H C6M

Maksimalus įrenginio našumas, m³/h	446
Maksimalus įrenginio našumas, l/s	124
Atskaitos srautas, m³/s	0,087
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
SPI, W/(m³/h)	0,27
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	84
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	1/9,4
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas HE, A	7,3
Maitinimo kabelio skerspjūvis, mm²	3 × 1,5
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėga esant didžiausiam srautui, W	112
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėga atskaitos taške, W	45
Garso galios lygis, Lwa, dB(A)	45
Garso slėgio lygis, Lpa, dB(A)	34
Oro filtrų matmenys B×H×L, mm	417×210×46
Bendri įrenginio matmenys B×H×L, mm	515×567×660
Priežiūros erdvė, mm	650
Masė, kg	49



Našumas

Įrenginys su standartinė komplektacija

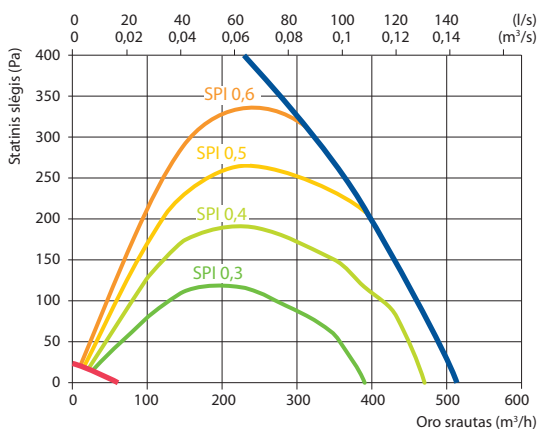

Priedai

Uždarymo sklendė	AGUJ-M-160+LF230/CM230
Triukšmo slopintuvas	A/D AGS-160-50-600-M
	B/C AGS-160-50-900-M
Vandeninis šildytuvas	DH-160
Aprišimo mazgas	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
2-eigis vožtuvas (šildytuvui)	VVP47.10-0,4
Vandeninis aušintuvas	DCW-0,4-3
2-eigis vožtuvas (aušintuvui)	VVP47.10-1,6
Paėmimo/išmetimo grotelės	LD-160
Vand. šildytuvas-aušintuvas	DHCW-160
Freoninis aušintuvas	DCF-0,4-3
Šalčio mašina	MOU-12HFN8+KA8140


Šiluminis naudingumas

	Žiema					Vasara		
Lauke, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogražio, °C	14,8	16,1	16,9	17,7	18,5	22,5	23,3	24,1


Patalpos temperatūra + 22 °C, 20 % santykinė drėgmė

Dešininis (R1)

Vaizdas iš priekio

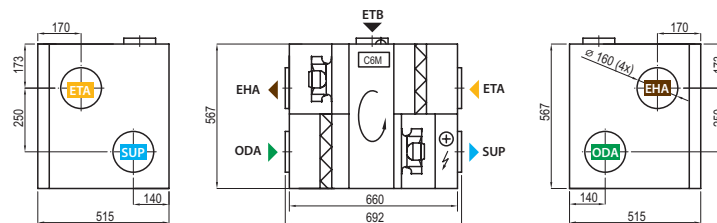

Durų atidarymo kryptis

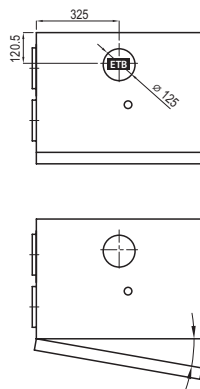

Kairinis (L1)

