


Domekt R 150 F C8


Maksimalus įrenginio našumas, m ³ /h	154
Maksimalus įrenginio našumas, l/s	43
Atskaitos srautas, m ³ /s	0,03
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
SPI, W/(m ³ /h)	0,34
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	82
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	0,5/13,6
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas HE, A	3
Maitinimo kabelio skerspjūvis, mm ²	3 × 1,5
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia esant didžiausiam srautui, W	41
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia atskaitos taške, W	17
Garso galios lygis, Lwa, dB(A)	43
Garso slėgio lygis, Lpa, dB(A)	32
Oro filtrų matmenys BxHxL, mm	225x172x46
Bendri įrenginio matmenys BxHxL, mm	460x280x780
Priežiūros erdvė, mm	780
Masė, kg	29

Naujiena



Našumas

Įrenginys su standartine komplektacija

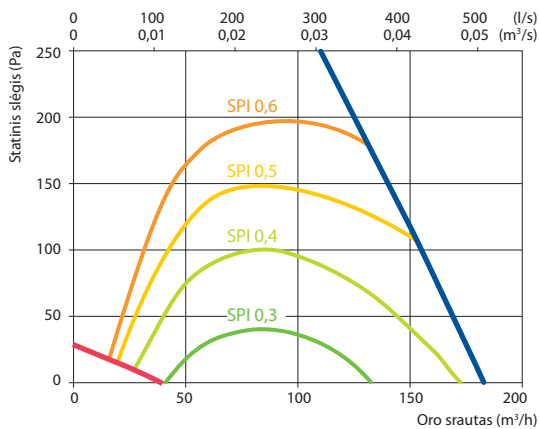


Šiluminis naudingumas

Lauke, °C	Žiema					Vasara		
	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogrąžio, °C	13,9	15,4	16,3	17,2	18,1	22,5	23,4	24,3

Patalpos temperatūra + 22 °C, 20 % santykinė drėgmė.


Dešininis (R1)

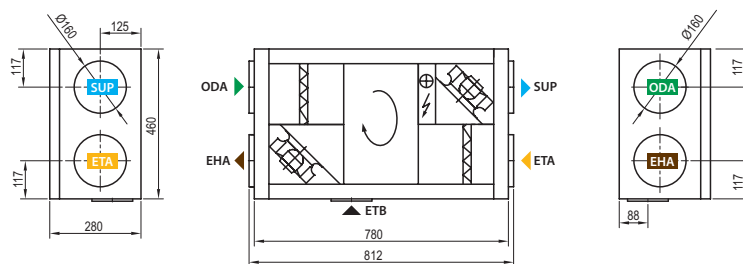

Priedai

Uždarymo sklendė	AGUJ-M-160+LF230/CM230
Triukšmo slopintuvas	A/D AGS-160-50-600-M B/C AGS-160-50-900-M
Vandenis šildytuvai	DH-160
Aprišimo mazgas	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
2-eigis vožtuvas (šildytuvui)	VVP47.10-0,4
Vandenis aušintuvai	DCW-0,2-1
2-eigis vožtuvas (aušintuvui)	VVP47.10-1,6
Paėmimo/išmetimo grotelės	LD-160
Vand. šildytuvai-aušintuvai	DHCW-160

Durų atidarymo kryptis



Kairinis (L1)



Montavimo padėties

