



E7-RFW


Programuojamas, belaidis termostatas

- Veikimo režimai: diena/naktis
- Paprastas ir intuityvus įrenginio valdymas
- Produktas siūlo ilgą veikimo diapazoną
- Įrenginiai yra gamykliškai sujungti su unikaliomis komunikacijos kodais, kas užtikrina, kad nebūtų tarpusavio trukdžių
- Universalūs veikimo režimai ir suderinamumas tiek su šildymo, tiek su vėsinimo sistemomis




TECHNINĖ INFORMACIJA

Termostato maitinimas	2xAA baterijos
Imtuvo maitinimas	230 V AC 50Hz
Didžiausia imtuvo apkrova	16(5)A
Imtuvo išėjimo signalas	COM / NO (be įtampos)
Temperatūros valdymo diapazonas	5 – 35°C
Ekrano temperatūros tikslumas	0,5°C
Valdymo algoritmas	TPI, Histerezė (±0,2°C iki ±2°C)
Komunikacija	Belaidis, 868 MHz
Siųstuvo matmenys [mm]	80 x 80 x 23 mm
Imtuvo matmenys [mm]	96 x 96 x 27 mm

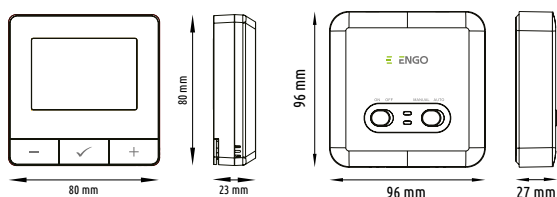


JUNGIMO SCHEMAS


a) Jungimo schemas prie šilumos šaltinio

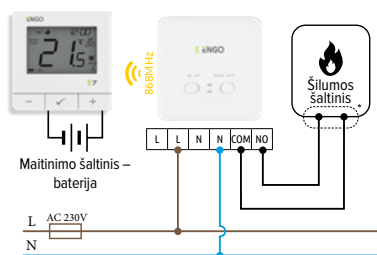

b) Jungimo schemas cirkuliacinei siurbliui

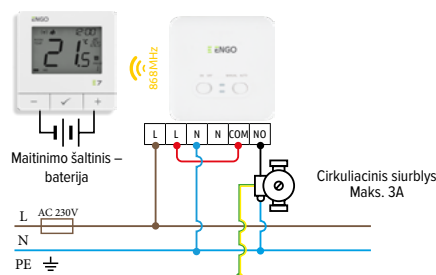

c) Jungimo schemas veikimo mechanizmui

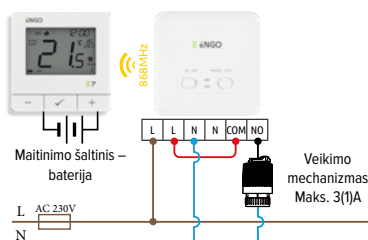

d) Jungimo schema valdymo juostai

