



ŽEMATEMPERATŪRINIAI
DINAMINIAI RADIATORIAI
ŠILUMOS SIURBLIAMS

ZEMAS TEMPERATŪRAS
DINAMISKIE RADIATORI
SILTUMSŪKŲNĖMS

CALLORIS



Net kelis kartus didesnė galia nei tradicinių radiatorių

Dėl modernių technologijų „Calloris“ radiatoriai užtikrina net kelis kartus didesnę šildymo galią, todėl patalpos įšyla greičiau ir efektyviau net esant labai žemai tiekiamo vandens temperatūrai.

Net kelis kartus didesnė galia nei tradicinių radiatorių

Pateicoties modernajām tehnologiјām, Calloris radiatori nodrošina pat vairākas reizes lielāku siltuma jaudu, ļaujot telpas apsildīt ātrāk un efektīvāk pat pie ļoti zemām padeves temperatūrām.



Puikiai tinka šilumos siurbliams – didelės energijos sąnaudos mažesnės

„Calloris“ radiatoriai puikiai veikia kartu su šilumos siurbliais, ženkliai padidindami jų efektyvumą. Tai reiškia realias sąskaitų už energiją sutaupymo galimybes ir didesnį šiluminį komfortą jūsų namuose.

Ideali siltumsūkniams – ievėrojami ietaupījumi

Calloris radiatori lieliski darbojas kopā ar siltumsūkņiem, būtiski paaugstinot to efektivitāti. Tas nozīmē reālus ietaupījumus rēķinos un augstāku siltuma komfortu jūsu mājās.



Lengvas montavimas – paprastas senų radiatorių keitimas

Kairysis arba dešinysis, apatinis arba šoninis pajungimas – „Calloris“ tinka bet kuriai sistemai, todėl tradicinių radiatorių keitimas yra greitas ir nesudėtingas.

Vienkārša uzstādīšana – ērta veco radiatoru nomaīņa

Kreisais vai labais pieslēgums, apakšējais vai sānu – Calloris ir piemērots jebkurai instalācijai, tāpēc tradicionālo radiatoru nomaīņa ir ātra un bez problēmām.





Efektyvus veikimas esant žemai tiekimo temperatūrai

„Calloris“ radiatoriai užtikrina aukštą šiluminį komfortą net ir žematemperatūre šildymo sistemose (35 °C), todėl yra puikus pasirinkimas moderniems, energiškai efektyviems namams.

Efektiva darbība pie zemas padeves temperatūras

Calloris radiatori nodrošina augstu siltuma komfortu pat zemas temperatūras apkures sistēmās (35 °C), padarot tos par lielisku izvēli modernām, energoefektīvām mājām.



Šiluma žiemą, vėsa vasarą

Dėl pasyvaus vėsinimo funkcijos (virš rasos taško) radiatorius ne tik šildys jūsų namus žiemą, bet ir padidins komfortą karštomis vasaros dienomis..

Siltums ziemā, vēsums vasarā

Pateicoties pasīvās dzesēšanas funkcijai (virs rasas punkta), radiators ne tikai apsildīs jūsu māju ziemā, bet arī palielinās komfortu karstās vasaras dienās.



Tylus ir komfortiškas dėl modernių technologijų

„CALLORIS“ radiatoriuose naudojami energiją taupantys nuolatinės srovės (DC) ventiliatoriai užtikrina didelį našumą ir minimalias energijos sąnaudas. Specialiai suprojektuota radiatoriaus forma tolygiai paskirsto šilumą ir vėsą, veikia itin tyliai ir užtikrina maksimalų komfortą namuose.

Kluss un komfortabls, pateicoties modernajām tehnoloģijām

CALLORIS radiatoros izmantotie energoefektīvie līdzstrāvas (DC) ventilatori nodrošina augstu veiktspēju ar minimālu enerģijas patēriņu. Īpaši izstrādātā radiatora forma vienmērīgi sadala gan siltumu, gan vēsumu un darbojas īpaši klusi, nodrošinot maksimālu komfortu mājās.



Intuityvus valdymas


Modernus ir intuityvus valdiklis leidžia patogiai nustatyti pageidaujamą patalpos temperatūrą bei kurti darbo grafikus, pritaikytus vartotojų dienos ritmui.

Įrenginys turi „Wi-Fi“ modulį, todėl gali veikti su TUYA platforma, suteikdamas nuotolinį valdymą, darbo parametrų stebėjimą ir visišką šildymo sistemos automatizavimą.

Intuitīva vadība

Mūsdienīgs un intuitīvs kontrolieris nodrošina ērtu vēlamās telpas temperatūras iestatīšanu un ļauj izveidot darbības grafikus, kas pielāgoti lietotāju ikdienas ritmam.

Ierīce ir aprīkota ar Wi-Fi moduli, kas ļauj tai sadarboties ar TUYA platformu, piedāvājot attālinātu vadību, darbības parametru uzraudzību un pilnīgu apkures sistēmas automatizāciju.

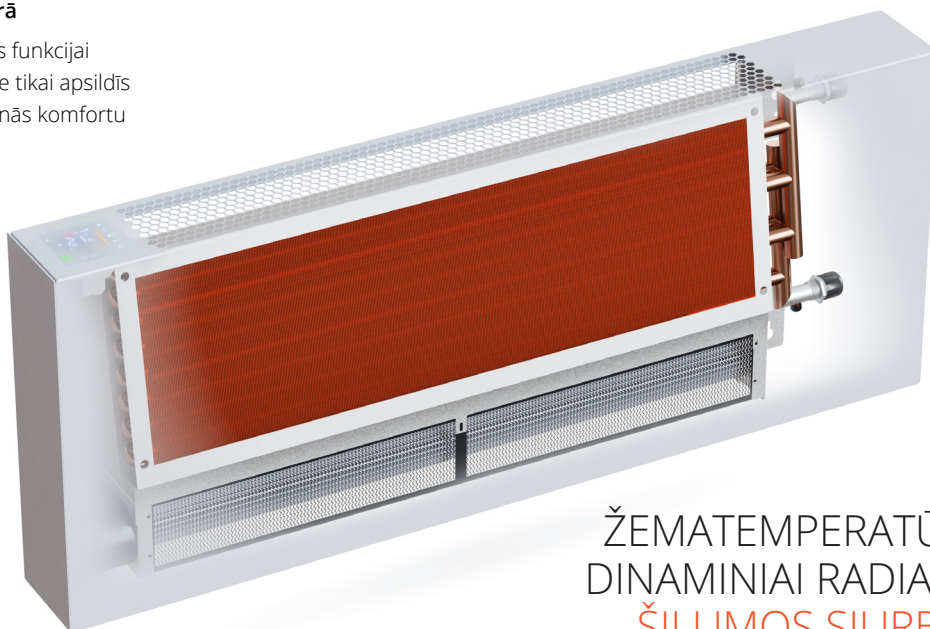

ŽEMATEMPERATŪRINIAI
DINAMINIAI RADIATORIAI
ŠILUMOS SIURBLIAMS

ZEMAS TEMPERATŪRAS
DINAMISKIE RADIATORI
SILTUMSŪKŅIEM



* TUYA yra išorinė paslauga, nepriklausoma nuo gamintojo. Gamintojas neatsako už jos veikimą ar prieinamumą.

* TUYA ir ārējs pakalpojums, kas nav atkarīgs no ražotāja. Ražotājs neuzņemas atbildību par tā darbību vai pieejamību.

PARAMETRAI PARAMETRI	Vienetas Vienība	CALLORIS ECO 125	CALLORIS ECO 170
Šiluminē galia esant 35/30/20 °C minimalus ventilatoriaus greitis Siltuma jauda pie 35/30/20 °C minimālais ventilatora ātrums	W	98	57
Šiluminē galia esant 35/30/20 °C vidutinis ventilatoriaus greitis Siltuma jauda pie 35/30/20 °C vidējais ventilatora ātrums	W	415	545
Šiluminē galia esant 35/30/20 °C maksimalus ventilatoriaus greitis Siltuma jauda pie 35/30/20 °C maksimālais ventilatora ātrums	W	786	1427
Garso slēgio lygis (LpA) Akustiskā spiediena līmenis (LpA)	dB	26/34/36*	26/36/38*
Plotis Platums	mm	1250	1670
Gylis Dziļums	mm	138	138
Aukštis Augstums	mm	500	500
Vandens prijungimas Ūdens pieslēgums	cal	¾	¾
Masē Svars	kg	20	29
Vandens tūris Ūdens tilpums	l	1,7	2,4
Maksimalus darbinis slēgis Maksimālais darba spiediens	bar	5	5
Maksimāli vandens temperatūra Maksimālā ūdens temperatūra	°C	65	65
Maitinimas Barošana	V	24 DC	24 DC
Maksimāli suvartojama galia Maksimālais jaudas patēriņš	W	6	7

* Triukšmo lygiei esant min/ vid/maks greičiui, matuoti 2 m atstumū; neapibrēztis U = ±3 dB (LST EN 16583:2023 / EN ISO 3744).
Troksņa līmeņi pie min/vid /maks ātruma, mērti 2 m attālūmā; nenoteiktība U = ±3 dB (LVS EN 16583:2023 / EN ISO 3744).

Platintojas:
Izplatītājs:

Sužinokite daugiau apie:
Uzziniet vairāk par:



CALLORIS



HKS Lazar Spółka z o.o.
ul. Wodzisławska 15 B,
44-335 Jastrzębie Zdrój,
woj. Śląskie, Poland

+48 32 47 57 123
+48 32 47 29 578
+48 32 47 51 960
+48 32 47 54 441

www.hkslazar.com